


## 5.6. ГИДРОАГРЕГАТ

Рис. 3 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ АГРЕГАТ

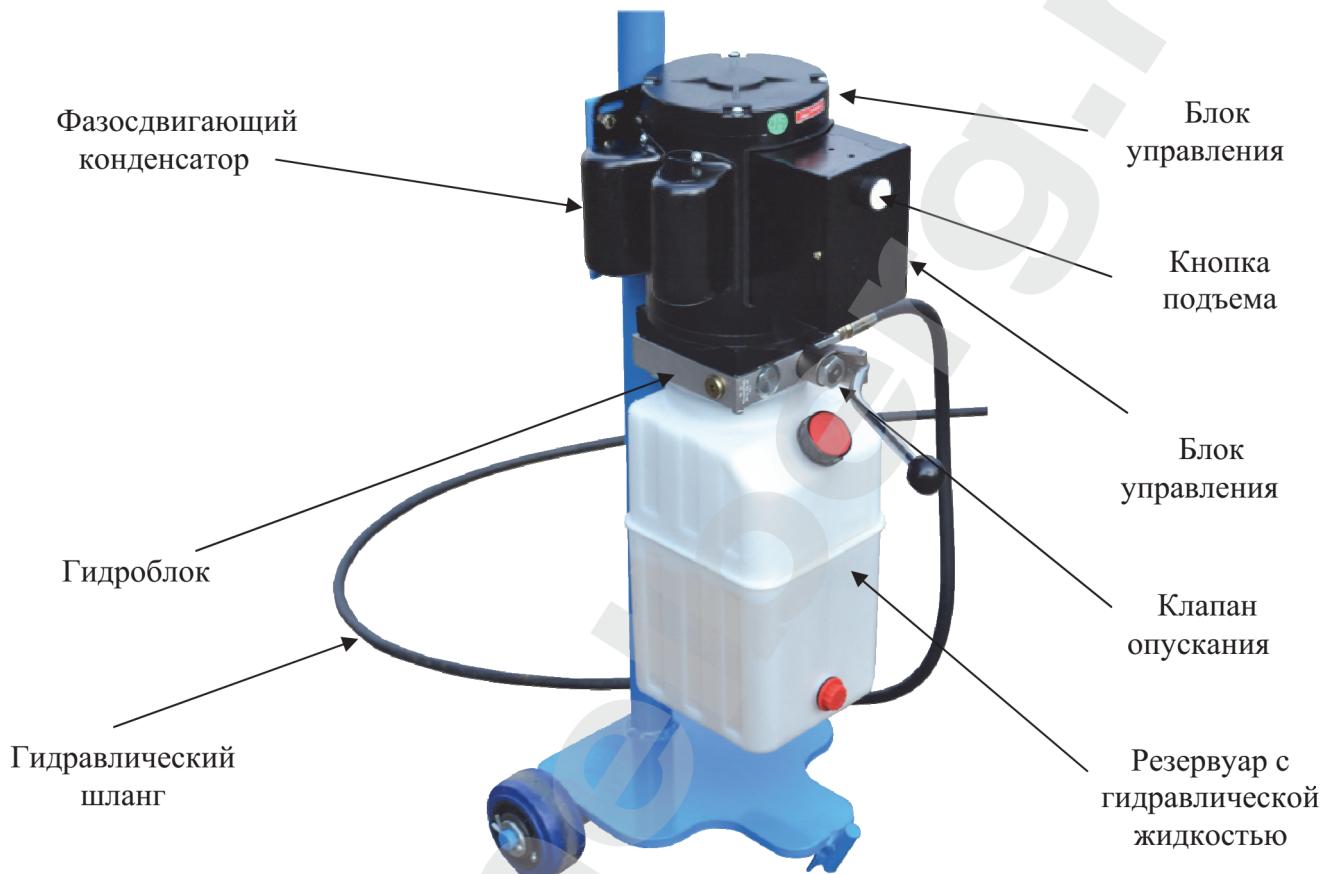

## 5.7. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ

Используйте для гидравлического привода специальную жидкость 46# или аналогичную, согласно SH/T0599-1994.

Рекомендуется использовать жидкость с характеристиками, указанными в таблице.

СТАНДАРТЫ ИСПЫТАНИЙ	Характеристики	Значение
ASTM D 1298	Плотность, 20 °C	0.8 кг/л
ASTM D 445	Вязкость, 40°C	32 сСт
ASTM D 445	Вязкость, 100°C	5.43 сСт
ASTM D 2270	Индекс вязкости	104 N°
ASTM D 97	Температура текучести	~30°C
ASTM D 92	Температура возгорания	215°C
ASTM D 644	Кислотное число	0.5мг KOH/г

Меняйте гидравлическую жидкость не реже 1-го раза в год